



Машина термоупаковочная ETW-450



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Manufacturer: ZHEJIANG JIANGNAN INDUSTRY LIMITED COMPANY
No. 22 Shengfa Road, Lucheng Light Industry Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325000 China

Устройство предназначено для упаковки фруктов, овощей, рыбы, холодных продуктов и тому подобного. Изготовлено из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Модель	Напряжение	Мощность	Максимальная температура нагрева	Размеры
ETW-450	220 В	260 Вт	160 °С	490х610х130 мм

Устройство упаковщика

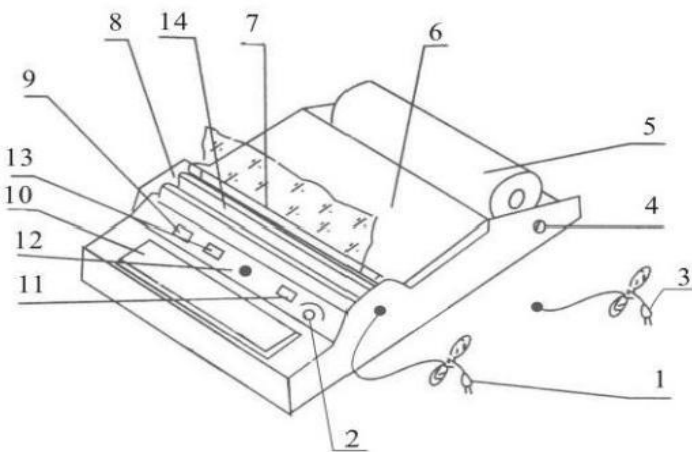

1.Штекер кабеля питания 2. Выключатель нагрева и ручка регулировки температуры 3. Кабель питания 4. Винт 5. Упаковочная пленка 6. Верхняя крышка 7. Задний прижимной ролик 8. Нож 9. Индикатор питания 10. Нагревательная пластина (железо с тефлоновым покрытием) 11. Индикатор нагрева 12. Предохранитель 13. Сетевой выключатель 14. Передний прижимной ролик

Панель управления



Эксплуатация

Не используйте упаковочное устройство рядом с горючими веществами. Перед подключением к источнику питания сначала подсоедините заземляющий провод (в трехжильном штекере) с землей.

Вставьте вилок в розетку (не используйте розетки в основании лампы).

Поверните выключатель (13) в положение «включено». Загорится индикатор питания (9), нож начнет нагреваться. Поворачивайте ручку регулировки температуры по часовой стрелке, чтобы выставить нужную температуру. В это время будет гореть индикатор нагрева. Предварительный нагрев занимает 5 — 10 минут, затем можно начинать работу. Нормальная рабочая температура нагревательной пластины составляет от 100 до 160 °С.

Положите упаковочную пленку (5) на ролики в заднем отсеке. Поднимите верхнюю крышку (6). Когда пленка будет достаточно натянута, положите упаковываемые продукты на верхнюю крышку.

